


SCHIEDEL

ONLINE PREISLISTE

Edelstahl- und Kunststoff-Schornsteinsysteme

Preise ab Werk ohne MwSt.
Gültig ab 01. Mai 2025

www.schiedel.de

Ansprechpartner und Bezugsquelle Schiedel - Ontop - Metaloterm
Kambach GmbH - Heidschnuckenweg 6 - 27777 Ganderkesee
Tel.: 04223 - 92 13 13 - eMail: jens@kambach-gmbh.de



Anwendungstabelle		4
Produktübersicht		6
ICS	Anwendungs-/Planungshinweise	7
	Einzelartikel	
	Zubehör	
	Bestellblatt	
	Rauchsauger mit Bestellblatt	
METALOTERM MF	Anwendungs-/Planungshinweise	57
	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
WAKAFLEX		85
NEU	PERMETER, schwarz	87
ICS 5000		101
NEU	HP 5000	121
Abgasschalldämpfer	Anwendungs-/Planungshinweise	132
	HP 5000 EW - Einzelartikel	139
	HP 5000 DW WVT - Einzelartikel	151
PRIMA PLUS	Anwendungs-/Planungshinweise	155
	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
METALOTERM ME	Anwendungs-/Planungshinweise	195
	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
NEU	FLEX	229
LB 90		233
ePURO Feinstaubabscheider	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
	ePURO TOP - Technische Daten, Einzelartikel	250
NEU	ePURO DOOR - Technische Daten, Einzelartikel	252
	Ofensysteme	256
	SIRIUS - Technische Daten, Einzelartikel	257
MP	SARGAS - Technische Daten, Einzelartikel	258
	Ofenrohre, Einzelartikel	259
	Einzelartikel (Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C)	
KERASTAR	Einzelartikel (Montage im Schacht, raumluftabhängig/-unabhängig)	
	Einzelartikel (Kaskaden-Abgasanlage)	
	MP FLEX Einzelartikel (Gas-, Ölbrennwertgeräte und BHKW bis 120 °C) und Bestellblatt	
KERANOVA	MK-W Einzelartikel (Verbindungsleitung: nur Innenbereich) und Bestellblatt	
	MK-E Einzelartikel (Montage an der Außenwand) und Bestellblatt	
	Anwendungs-/Planungshinweise	289
US	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
	Anwendungs-/Planungshinweise	305
UE	Einzelartikel	
	Bestellblatt	
	Anwendungs-/Planungshinweise	317
Angebotsformat DW-Abgassssysteme		341
Freistehende Anlagen, Mastanlagen und Kragarme		356
Vertriebsorganisation		357
Service und Zufuhrentgelte		358
Flansch Bestellblatt (ICS, ICS 5000, MF)		359
Datenerfassungsblatt zur Querschnittsbemessung		50, 81, 120
Notizen		254, 304, 360
		361, 362

Anwendungstabelle

Brennstoffe	Holz/Kohle		Gas			
						
Anwendung	offene Kamine	Kaminöfen	Gaskamine	geschlossene Gaskamine	Brennwert Feuerstätten	Feuerstätten
Dauerbetrieb T (°C)	600	600	600	600	200	200
Kurzzeit T (°C)	1000	1000	1000	600	200	200
Druck (Pa)	0	0	0	0	200	Unterdruck
Kondensatbeständigkeit						
Einbausituation	Einsetzbares Abgassystem					
Verbindungsstücke	UE MF ICS KERASTAR KERANOVA	UE MF ICS KERASTAR KERANOVA	ME UE MF ICS PPL	US	ME UE MF UK ICS PPL	ME UE MF ICS PPL
Sanierung	ME PPL	ME PPL	ME + FLEX PPL + FLEX	US ME + FLEX PPL + FLEX	ME + FLEX PPL + FLEX	UE MF ME + FLEX ICS PPL + FLEX
Innen	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	US	UE MF UK ICS PPL	UE MF ICS PPL
Außen	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	MF ICS KERASTAR	US	UE MF UK ICS	UE MF ICS KERASTAR

Pellets	Diesel				Heizöl	Biomasse	
							
Pelletofen	Pellet-heizkessel	Verbrennungs-motor	Schiffsantrieb	Wärme-erzeuger	atmosphärischer Wärme-erzeuger	Wärme-erzeuger mit Gebläse	Biomasse-Kessel
600	200	600	600	600	600	200	200
1000	200	1000	1000	1000	1000	200	200
0	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000
							
Einsetzbares Abgassystem							
UE MF ME ICS KERASTAR PPL	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000	HP 5000 ICS 5000	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	ME UE MF ICS KERASTAR PPL	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage
ME PPL KERANOVA	ME PPL KERANOVA	HP 5000	ICS 5000	HP 5000	ME PPL KERANOVA	ME PPL KERANOVA	KERANOVA weitere Systeme auf Anfrage
MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000	HP 5000 ICS 5000	MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage
MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	HP 5000 ICS 5000	ICS 5000 / AM	HP 5000 ICS 5000	MF ICS KERASTAR	UE MF ICS KERASTAR	KERASTAR weitere Systeme auf Anfrage

Produktübersicht

	Doppelwandig mit Wärmedämmung	Doppelwandig luftspaltisoliert	Einwandig	Konzentrisch
Abgassystem	MF / ICS	UE	ME / PPL	US
				
Innendurchmesser (mm)	MF: 100 - 600 ICS: 80 - 700	80 - 250	ME: 80 - 600 PPL: 80 - 700	100 - 130
Nur auf Anfrage (mm)	MF: > 600 - 1000 ICS: > 700 - 1200		ME: > 600 - 1000 PPL: > 700 - 1200	
Dauertemperatur (°C)	1600 (N) 1200 (P)	1400 (N) 1200 (P)	1600 (N) 1200 (P)	600
Kurzzeittemperatur (°C)	1000 (N) 1200 (P)	1600 (N) 1200 (P)	1000 (N) 1200 (P)	600
Druck (Pa)	5000	5000	5000	0
Kondensatbeständigkeit				
Werkstoffqualität (Innenrohr) (AISI)	316	316	316	304
Werkstoffqualität (Außenmantel) (AISI)	304	304		304
Wärmedämmung	Mineralfaser	Luft		
Dämmstärke (mm)	MF: Ø 100 - 1400: 25 Ø 450 - 1600: 37,5 Ø 700 - 1000: 50 ICS: 25; optional 50	7,5		
Kompatibel mit	MF: UE/ME ICS: PPL	MF/ME	ME: MF/UE PPL: ICS	ME
Iso-Block	MF 	—	—	
Schalldämpfer	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—

Auf Anfrage in folgenden Oberflächen lieferbar: pulverbeschichtet nach RAL und Nasslack.



SCHIEDEL

Schiedel ICS

Das doppelwandige
Edelstahlsystem mit Multifunktion

Das Doppelwandsystem mit Multifunktion

Für Neubau, Modernisierung und gewerblichen Einsatz

Das Edelstahlsystem ICS setzt nicht nur einen glänzenden Abschluss auf das Haus, sondern verbindet Design und Technik in einem Bauteil.

Das doppelwandige Abgassystem mit durchgehender Wärmedämmung in handlicher Elementbauweise und niedrigem Gesamtgewicht ist speziell für die Nachrüstung einer Schornsteinanlage prädestiniert. Geeignet für alle Brennstoffe, ist es bei Öl- und Gasfeuerstätten sowohl im Unter- als auch im Überdruck einsetzbar und gleichzeitig feuchteunempfindlich. Bei dem Einsatz mit Festbrennstoffen ist ICS im Unterdruck und für eine trockene Betriebsweise (FE) funktional.

ICS im Überblick:

- Einsetzbar für Regelfeuerstätten
- Geeignet für alle Brennstoffe nach EN 1856-1
- Für Öl- und Gasfeuerstätten im Unter- und Überdruckbetrieb
- Für Festbrennstoffe im Unterdruckbetrieb
- Feuchteunempfindlich bei Öl und Gas
- Sonderausführung mit Werkstoff 1.4539 für Feuchtbetrieb: Holz/Pellets, Hackschnitzel lieferbar
- Das ICS-Innenrohr ist aus Edelstahl mit der Werkstoff-Nr. 1.4404 gefertigt. Der Außenmantel besteht aus der Werkstoff Nr. 1.4301 mit hoch-glänzender Oberfläche und übernimmt die statischen Lasten. Der Zwischenraum ist mit einer 25 mm dicken speziellen Mineralfaser-Wärmedämmung gefüllt.
- Auf Wunsch lieferbar mit:
 - 50 mm Wärmedämmung
 - 1 mm Innenwandstärke

Schnelle und einfache Montage:

- Passgenaue Elemente
- Umfangreiches und aufeinander abgestimmtes Zubehör
- Handliche Baugrößen
- Geringes Gewicht
- Hohe Stabilität
- Sofort betriebsbereit
- Keine Wärmedämm- und Schweißarbeiten an der Baustelle
- Die einzelnen ICS-Elemente werden durch die Steckverbindung einfach zusammengefügt und mittels den mitgelieferten Klemmbändern gesichert.

Sicherheit für den einwandfreien Betrieb:

- Durchgehende Wärmedämmung
- Niedrige Oberflächentemperatur
- Innenrohr durchgehend stumpfnagelgeschweißt
- 10 Jahre Funktionsgarantie

Technische Änderungen vorbehalten



Planungshinweise Anordnung von ICS im/am Gebäude

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schornsteinen für Festbrennstoff-Feuerstätten. Bei Fragen zur Ermittlung der korrekten Höhe über Dach bei Ihrem Schiedel Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Bei Anordnung von ICS im Gebäude ist zu berücksichtigen, dass umlaufend eine durchgehende F90-Verkleidung (bis zur Dacheindeckung) angebracht werden muss.

Ausnahme:

Sofern der Schornstein im Gebäude keine Geschosse überbrückt, kann auf eine F90-Verkleidung je nach Bundesland verzichtet werden. Achtung: bitte die jeweils gültige Landesbauordnung beachten!

Kondensatablauf

Der Kondensatablauf am Schornsteinfuß sollte generell an die Hausentwässerung angeschlossen werden, da selbst beim Einsatz von festen Brennstoffen im Kamin Feuchtigkeit entstehen bzw. Niederschlagswasser auftreten kann. Der Anschluss des Kondensatablaufstutzens an die Hausentwässerung muss bauseits erfolgen.

Abstände zu brennbaren Bauteilen

Bei der Montage von ICS ist zu beachten, dass der Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen 5 cm beträgt.

Durchdringung von Wänden, Decken und Dächern

Bei Durchdringung mit ICS von Wänden, Decken und Dächern aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind die Zwischenräume zu ICS im Umkreis von **mind. 20 cm** aus nichtbrennbarem, formbeständigen Material geringer Wärmeleitfähigkeit herzustellen, • bzw. durch ein Schutzrohr aus nichtbrennbarem, formbeständigen Material sicherzustellen. Bei Durchdringung von Dachüberständen kann der Abstand reduziert werden, wenn der Ringspalt zwischen Außenkante ICS und den brennbaren Bauteilen ständig belüftet ist. * gemäß Tabelle 1 reduzierten Abstände


Berührschutz

Bei Festbrennstoffbetrieb ist ein Berührschutz erforderlich (an Teilen die berührt werden können)

*Wandabstände bei senkrechter Montage nach EN 1856-1; allseitig belüftet

	T 450/400	T 200
Iw in mm	Brennbarer Baustoff Abstand in mm	Brennbarer Baustoff Abstand in mm
80 - 300	50	0
350 - 450	75	0
500 - 600	100	0
700	200	0

Tabelle 1

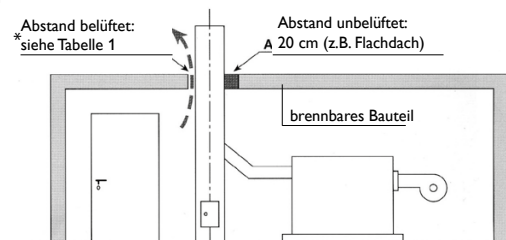

HINWEIS:

Standardausführung

Ø 80 - 700 mm
Wärmedämmung = 25 mm
Auf Anfrage bis DN 1200 mm lieferbar

Variante 1 (erst ab Ø 150 mm) wie Standardausführung, jedoch Wärmedämmung = 50 mm

Variante 2 (erst ab Ø 150 mm)
Innenrohrwandstärke = 1,0 mm
Wärmedämmung = 50 mm


Auf Anfrage lieferbar in den Oberflächen-Ausführungen:

- verkupfert ■ matt
- pulverbeschichtet ■ gebürstet


Überdruckbetrieb:

Wird ICS im Überdruckbetrieb bis 200 Pa und einer maximalen Abgastemperatur von 200 °C eingesetzt, müssen ICS-Innenrohre mit dem Schiedel-Dichtring (Lippendichtung) versehen werden.

Planungshinweise
ICS Systemaufbau

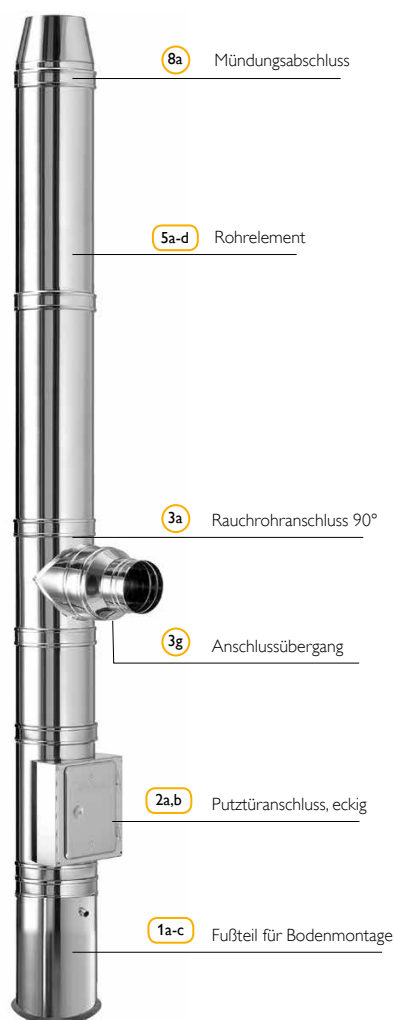


Bodenmontage

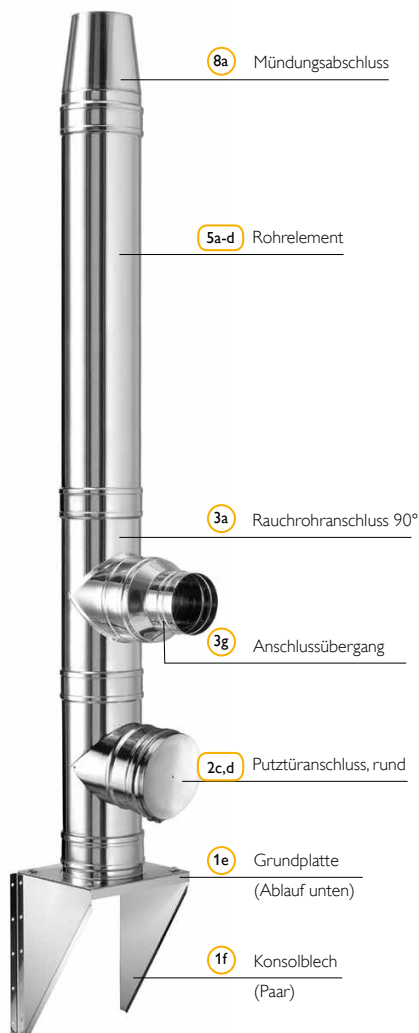

Wandmontage

Technische Änderungen vorbehalten

Systembauteile

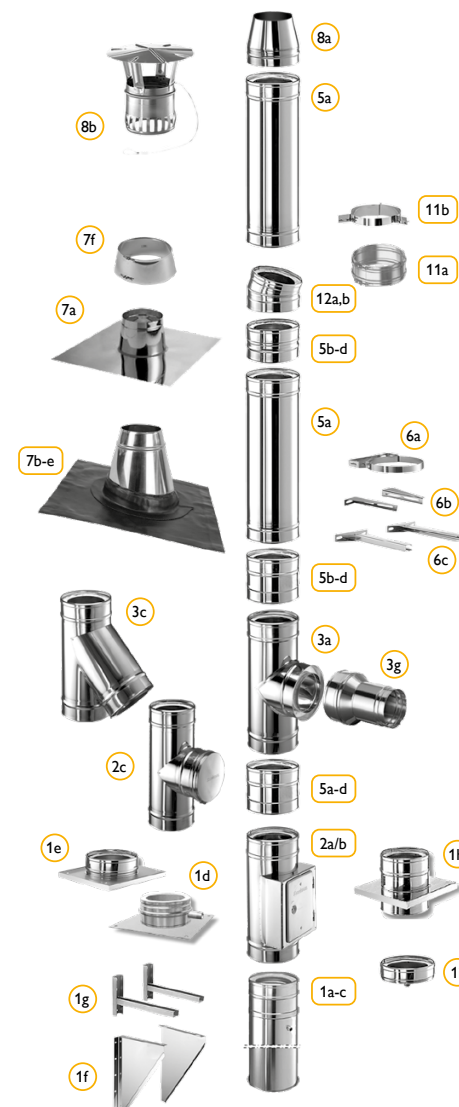


- 1a Fußteil für Bodenmontage
- 1b Fußteil für Bodenmontage Ablauf unten
- 1c Fußteil für Bodenmontage Ablauf unten mit Revision
- 1d Grundplatte Bodenmontage
- 1e Grundplatte Kondensatablauf nach unten
- 1f Konsolblech für Wandmontage
- 1g verlängerte Wandkonsole (Paar)
- 1h Zwischenstütze
- 1i Kondensatschale mit Ablauf
- 2a Putztüranschluss, eckig
- 2b Putztüranschluss eckig mit Rußschutztür
- 2c Putztüranschluss, rund
- 3a Rauchrohranschluss 90°
- 3c Rauchrohranschluss 45°
- 3g Anschlussübergang
- 5a Rohrelement 1000
- 5b Rohrelement 500
- 5c Rohrelement 250
- 5d Rohrelement 200
- 6a Wandhalter
- 6b Verlängerung für Wandhalter „W“
- 6c Verlängerung für Wandhalter „L“
- 7a Dachdurchführung 0°
- 7b-e WAKAFLEX Dachdurchführungen
- 7f Regenkränze
- 8a Mündungsabschluss
- 8b Regenhaube (bis Ø 300)
- 8c Regenhaube (bis Ø 350) o. Abb.
- 11a Statisches Klemmband
- 11b Seilabspannung
- 12a Bogen 15°
- 12b Bogen 30°

Technische Änderungen vorbehalten


Anschlusshöhen

Variante Putztüranschluss, rund

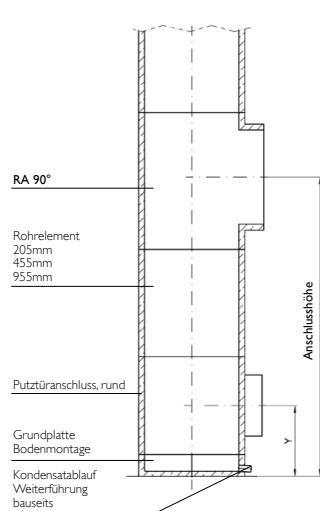


Anschlusshöhen

Variante Putztüranschluss, eckig

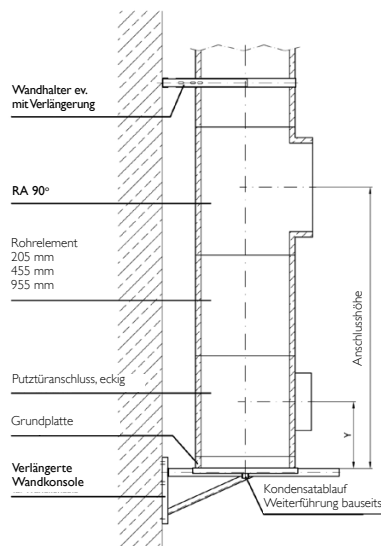


Montagemaße

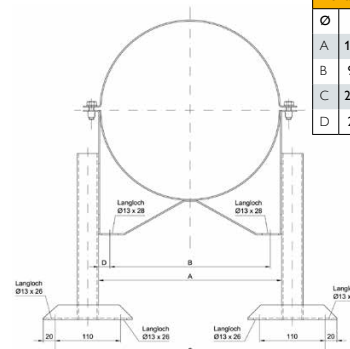

Montagemaße bei Wandhalter und Verlängerungen													
Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,1	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	510,4	560,5
B	92,1	112,2	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	465,4	515,5
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	652,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

Montagemaße Wandmontage bei "Verlängerter Wandkonsole" Typ 325* und Typ 475**									
Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300
A	210	230	260	280	310	310	343	360	410


* nur bis DN 180
** nur bis DN 300

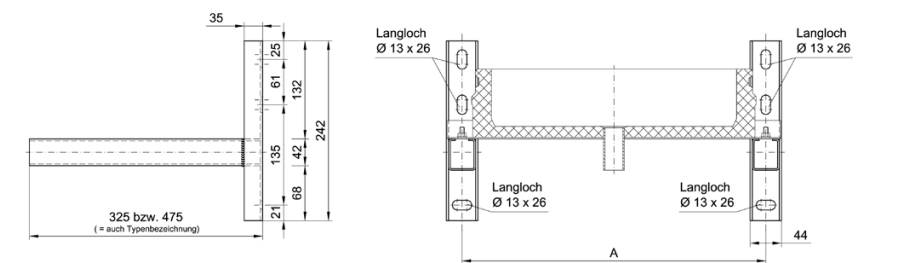

Anschlusshöhen für Rauchrohranschluss, in Verbindung mit PA rund ¹⁾													
ICS Nenn-Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
ohne Rohrelement (zw. PA u. RA)	503	503	630	647	647	697	697	797	838	913	1100	1125	1150
mit Rohrelement 250 (zw. PA u. RA)	708	708	835	852	852	902	902	1002	1043	1118	1305	1330	1355
mit Rohrelement 500 (zw. PA u. RA)	958	958	1085	1102	1102	1152	1152	1252	1293	1368	1555	1580	1605
mit Rohrelement 1000 (zw. PA u. RA)	1458	1458	1585	1602	1602	1652	1652	1752	1793	1868	2055	2080	2105
Y	211	211	256	265	265	290	290	340	360	388	440	440	440

Anschlusshöhen für Rauchrohranschluss, in Verbindung mit PA eckig ²⁾													
ICS Nenn-Ø	-	-	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
ohne Rohrelement (zw. PA u. RA)	-	-	756	756	756	756	756	756	767	792	840	865	890
mit Rohrelement 250 (zw. PA u. RA)	-	-	961	961	961	961	961	961	972	997	1045	1070	1095
mit Rohrelement 500 (zw. PA u. RA)	-	-	1211	1211	1211	1211	1211	1211	1222	1247	1295	1320	1345
mit Rohrelement 1000 (zw. PA u. RA)	-	-	1711	1711	1711	1711	1711	1711	1722	1747	1795	1820	1845
Y	-	-	300	300	300	300	300	300	300	300	306	306	306

Montagemaße Wandmontage bei "Verlängerter Wandkonsole" Typ 570 bis Typ 1304													
Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500
A	210	230	260	280	310	310	343	360	410	460	510	560	610

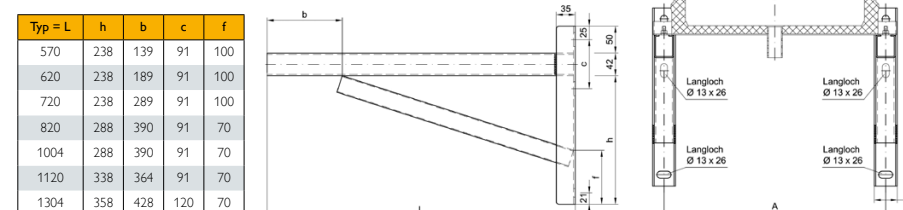

Hinweis:
Die technischen Unterlagen des Dübelherstellers sind zu berücksichtigen.

Versatzmaße

	int Ø mm	Ø 80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Bogen 15°																
siehe Abb. rechts	A	293	293	313	313	313	313	315	313	313	352	429	448	468	507	552
	B	39	39	41	41	41	41	41	41	41	46	56	59	62	67	73
Bogen 30°																
siehe Abb. rechts	A	336,6	345,2	306	315	371	371	373	390	399	526	537	556	575	631	687
	B	87,5	92,5	82	85	100	100	100	105	107	141	144	149	154	169	184
Bogen 45°																
siehe Abb. rechts	A	340	340	357	357	365	391	427	425	481	516	594	628	662	731	799
	B	141	141	148	148	151	162	177	176	199	214	246	260	274	303	331
Bogen 85°																
siehe Abb. rechts	A	380	376	402	443	437	450	480	500	552	609	976	1000	1024	1072	1120
	B	349	345	369	406	400	412	440	458	506	558	894	916	938	982	1026
Bogen 90°																
siehe Abb. rechts	A	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
	B	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
Rauchrohranschluss 45°																
mit Bogen 45°	A	304	327	404	404	405	455	483	496	567	624	725	785	844	963	1068
siehe Abb. rechts	B	334	354	449	448	456	515	515	541	595	668	773	833	892	1016	1121
Bogen 15° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	1216	1216	1236	1236	1236	1236	1238	1236	1275	1352	1371	1391	1430	1475	
	B	286	286	288	288	288	288	288	288	293	303	306	309	314	320	
Bogen 30° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	733	733	753	753	753	753	755	753	792	869	888	908	947	992	
	B	157	157	159	159	159	159	159	159	164	174	177	180	185	191	
Bogen 45° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	491	491	511	511	511	511	513	511	550	627	646	666	705	750	
	B	92	92	94	94	94	94	94	94	99	109	112	115	120	126	
Bogen 85° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	443	443	463	463	463	463	465	463	502	579	598	618	657	702	
	B	79	79	81	81	81	81	81	81	86	96	99	102	107	113	
Bogen 90° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	1154	1172	1133	1142	1198	1198	1200	1217	1226	1353	1364	1383	1402	1458	1514
	B	565	570	560	563	578	578	578	583	585	619	622	627	632	647	662
Bogen 15° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	721	739	700	709	765	765	784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
	B	315	320	310	313	328	328	328	333	335	369	372	377	382	397	412
Bogen 30° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	504	523	484	493	549	549	551	568	577	704	715	734	753	809	865
	B	190	195	185	188	203	203	203	208	210	244	247	252	257	272	287
Bogen 45° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	461	480	440	449	505	505	507	524	533	660	671	690	709	765	821
	B	165	170	160	163	178	178	178	183	185	219	222	227	232	247	262
Bogen 85° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	1015	1015	1032	1032	1040	1066	1102	1100	1156	1191	1269	1303	1337	1406	1474
	B	816	816	823	823	826	837	852	851	874	889	921	935	949	978	1006
Bogen 90° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	662	662	679	679	687	713	749	747	803	838	916	950	984	1053	1121
	B	463	463	470	470	473	484	499	498	521	536	568	582	596	625	653
Bogen 15° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	485	485	502	502	510	536	572	570	626	661	739	773	807	876	944
	B	286	286	293	293	296	307	322	321	344	359	391	405	419	448	476
Bogen 30° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	450	450	467	467	475	501	537	535	591	626	704	738	772	841	909
	B	251	251	258	258	261	272	287	286	309	324	356	370	384	413	441
Bogen 45° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	463	459	485	526	520	533	563	583	635	692	1059	1083	1107	1155	1203
	B	1300	1296	1320	1357	1351	1363	1391	1409	1457	1509	1845	1867	1889	1933	1977
Bogen 85° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	420	416	442	483	477	490	520	540	592	649	1016	1040	1064	1112	1160
	B	802	798	822	859	853	865	893	911	959	1011	1347	1369	1391	1435	1479
Bogen 90° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	398	394	420	461	455	468	498	518	570	627	994	1018	1042	1090	1136
	B	553	549	573	610	604	616	644	662	710	762	1098	1120	1142	1186	1230
Bogen 15° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	393	389	415	456	450	463	493	513	565	622	989	1013	1037	1085	1133
	B	503	499	523	560	554	566	594	612	660	712	1048	1070	1092	1136	1180
Bogen 30° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
	B	1251	1270	1300	1321	1365	1375	1407	1423	1473	1527	1891	1913	1935	1979	2037
Bogen 45° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
	B	751	770	800	821	865	875	907	923	973	1027	1391	1413	1435	1479	1537
Bogen 85° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
	B	501	520	550	571	615	625	657	673	723	777	1141	1163	1185	1229	1287
Bogen 90° mit Rohrelement																
siehe Abb. rechts	A	296	315	345	366	410	420	452	468	518	572	936	958	980	1024	1082
	B	451	470	500	521	565	575	607	623	673	727	1091	1113	1135	1179	1237

Abb. Bogen 15°




Abb. Bogen 30°



Abb. Bogen 45°




Abb. Bogen 85°




Abb. Bogen 90°





Abb. Rauchrohr-


anschluss 45° mit

Bogen 45°




Statischer Planungshinweis:


ICS Ø 80-700

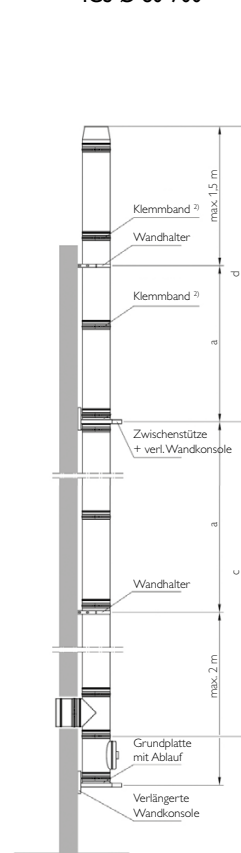

ICS Ø 80-400

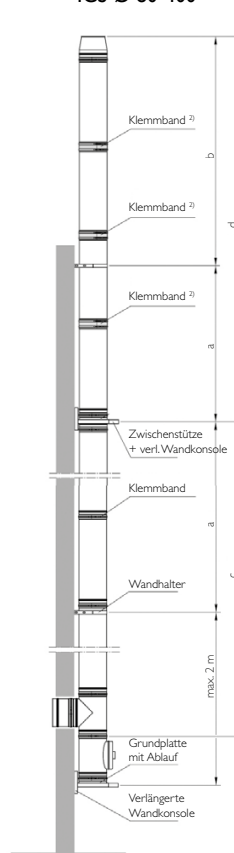

ICS Ø 450-700

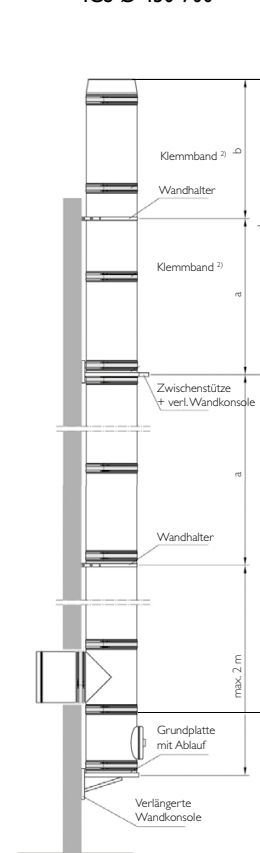

Ø mm	a ¹⁾ m	b mm	c mm	d mm
80	4	3,0	22	22
100	4	3,0	22	22
130	4	3,0	22	22
150	4	3,0	18	18
180	4	3,0	18	18
200	4	3,0	18	18
230	4	3,0	18	18
250	4	3,0	18	18
300	4	3,0	18	18
350	4	3,0	12	12
400	4	3,0	12	12
450	3	2,0	12	12
500	3	2,0	12	12
600	3	2,0	10	10
700	3	2,0	10	10

¹⁾ Abstand Wandhalterung²⁾ Statisches Klemmband bereits als Standard bei ICS Bauteilen enthalten

TIPP: Bitte beachten Sie die neuen Ableitbedingungen bei Schornsteinen für Festbrennstoff-Feuerstätten. Bei Fragen zur Ermittlung der korrekten Höhe über Dach bei Ihrem Schiedel Schornsteinsystem, wenden Sie sich bitte an Ihren Schiedel Verkaufsberater oder die Schiedel Anwendungstechnik.

Hinweis: Sonderhöhen sind mit der Technik abzusprechen!

Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



Schiedel ICS


Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



1a	Fußteil kürzbar für Bodenmontage	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Ablauf seitlich mit Kondensatablauf, kürzbar nach Bedarf	Art.-Nr. 101328	101329	100994	100995	100996	100997	101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	101335
		€/Stk. 273,00	307,00	340,00	415,00	451,00	470,00	494,00	518,00	578,00	666,00	800,00	1.357,00	1.472,00	1.696,00	1.827,00
		Gewicht kg/Stk. 2,41	2,71	3,05	3,44	4,07	4,51	7,38	5,69	7,01	8,44	11,05	11,15	11,25	11,45	11,66
		Nutzlänge (NL) 1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045	1045
		B 160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
	Ø D	176	196	226	246	276	296	326	346	401	419	469	519	569	669	769
1b	Fußteil kürzbar für Bodenmontage	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Ablauf unten kürzbar nach Bedarf inkl. Kondensatschale	Art.-Nr. 133197	133198	133199	133200	133201	133202	auf Anfrage	133204	133205						
		€/Stk. 237,00	247,00	267,00	294,00	320,00	345,00		399,00	490,00						
		Nutzlänge (NL) 1045	1045	1045	1045	1045	1045		1045	1045						
		Ø D 170	190	220	240	270	290		340	390						
1c	Fußteil kürzbar für Bodenmontage	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Ablauf unten – mit Revision mit Revisionsklappe kürzbar nach Bedarf inkl. Kondensatschale inkl. Kondensattopf, herausnehmbar	Art.-Nr. 133207	133208	133209	133210	133211	133212	auf Anfrage	133214	133215						
		€/Stk. 327,00	349,00	385,00	445,00	472,00	496,00		551,00	621,00						
		Nutzlänge (NL) 1045	1045	1045	1045	1045	1045		1045	1045						
		Ø D 170	190	220	240	270	290		340	390						
		Ø Kondensattopf 100	120	150	150	150	200		200	200						
1d	Grundplatte für Bodenmontage	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Ablauf seitlich mit Kondensatablauf seitlich	Art.-Nr. 153163	153164	153165	153166	153167	153168	153169	153170	153171	100993	101323	101324	101325	101326	101327
		€/Stk. 181,00	181,00	181,00	198,00	208,00	236,00	255,00	255,00	272,00	304,00	490,00	855,00	978,00	1.157,00	1.238,00
		Gewicht kg/Stk. 1,17	1,28	1,82	1,95	2,16	3,08	3,31	3,31	4,68	5,83	10,57	11,94	13,49	17,23	19,47
		Nutzlänge (NL) 90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	110	110	110	110	110
		A 200	200	250	250	250	333	333	350	400	450	550	600	650	750	850
1e	Grundplatte, Ablauf unten	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Kondensatablauf nach unten Wandmontage auf Pos.1c1g	Art.-Nr. 101014	101015	101016	101017	101018	101019	101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	101027
		€/Stk. 141,00	145,00	154,00	167,00	176,00	199,00	216,00	216,00	231,00	276,00	374,00	430,00	464,00	539,00	657,00
		Gewicht kg/Stk. 1,34	1,68	2,19	2,53	3,03	3,37	3,88	4,22	5,06	5,90	6,56	7,38	8,20	9,84	11,48
		Nutzlänge (NL) 94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	100	100	100	100	100
		A 188	208	238	258	278	285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
	B 256	276	306	326	356		353	383	403	453	503	553	603	653	753	853
1f	Konsolblech für Wandmontage (Paar)*	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	passend zu Pos. 1e Wandabstand 50 mm	Art.-Nr. 101042	101043	101044	101045	101046	101047	101339	101048	101049	101050	101051	101052	101053	101054	
		€/Stk. 108,00	111,00	112,00	112,00	120,10	125,70	146,00	146,00	163,00	234,00	440,00	483,00	533,00	680,00	
		Gewicht kg/Stk. 2,20	2,39	2,85	3,14	3,32	3,54	3,61	3,72	4,00	5,40	7,58	8,20	11,20	19,14	
		A 220	240	270	290	310	315	345	365	415	465	515	565	615	715	
		B 470	470	470	470	470	470	470	470	470	670	670	670	870	870	



* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Dübelherstellers sind zu berücksichtigen!

1g

Befestigungsmaterial bauseits
(untergrundabhängig)

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Verlängerte Wandkonsole (Paar*)

passend zu Pos. 1e und 1h
Ausführung bei Typ 325 u. 475:

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
620	238	189	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	438	120	70

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
max.Wandabstand bei "Typ 325"	157	137	107	87											
Art.-Nr.	101742	101742	101742	101742											
€/Stk.	90,00	90,00	90,00	90,00											
max.Wandabstand bei "Typ 475"	307	287	257	237	217	207	177	157	107						
Art.-Nr.	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743						
€/Stk.	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00	97,00						
max.Wandabstand bei "Typ 570"	402	382	352	332	312	302	272	252	202	152	102				
Art.-Nr.	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744				
€/Stk.	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00				
max.Wandabstand bei "Typ 620"	452	432	402	382	362	352	322	302	252	202	152	102			
Art.-Nr.	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745			
€/Stk.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00			
max.Wandabstand bei "Typ 720"	552	532	502	482	462	452	422	402	352	302	252	202	152		
Art.-Nr.	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746		
€/Stk.	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00		
max.Wandabstand bei "Typ 820"	652	632	602	582	562	552	522	502	452	402	352	302	252	152	
Art.-Nr.	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	
€/Stk.	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	
max.Wandabstand bei "Typ 1004"	836	816	786	766	746	736	706	686	636	586	536	486	436	336	236
Art.-Nr.	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748	101748
€/Stk.	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
max.Wandabstand bei "Typ 1120"	952	932	902	882	862	852	822	802	752	702	652	602	552	452	352
Art.-Nr.	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
€/Stk.	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00	349,00
max.Wandabstand bei "Typ 1304"	1136	1116	1086	1066	1046	1036	1006	986	936	886	836	786	736	636	536
Art.-Nr.	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750	101750
€/Stk.	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00




Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Abdeckung für Halbschienen

aus Kunststoff
für Pos. 1g

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	101728	-
€/Stk.	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	
Länge	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm	
- zusätzliche Abdichtung zur Wand hin erforderlich															

1h


Zwischenstütze
(s. statischer Planungshinweis)

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153172	153173	153174	153175	153176	153177	153178	153179	153180	101078	101079	101080	101081	101082	101083
€/Stk.	180,00	197,00	223,00	236,00	255,00	288,00	309,00	309,00	373,00	428,00	528,00	549,00	625,00	695,00	884,00
Gewicht kg/Stk.	1,65	2,07	2,69	3,11	3,73	4,15	4,77	5,19	6,22	7,26	8,07	9,08	10,09	12,10	14,12
Nutzlänge (NL)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155
A	188	208	238	258	278	285	315	335	385	435	485	535	585	685	785
B	256	276	306	326	356	353	383	403	453	503	553	603	653	753	853


1i



Kondensatschale mit Ablauf



	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	101028	101029	101030	101031	101032	101033	101038	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
€/Stk.	103,00	108,00	116,00	136,00	145,00	161,00	191,00	191,00	224,00	253,00	291,00	309,00	338,00	400,00	461,00
Gewicht kg/Stk.	1,01	1,36	1,70	1,94	2,33	2,61	3,10	3,36	4,09	4,70	5,09	5,24	5,58	6,52	8,23
A	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95



Verschluss für Kondensatablauf

3/4" passend zu "1e Grundplatte
Kondensatablauf nach unten"
und "1i Kondensatschale mit Ab-
lauf unten"

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428	104428
€/Stk.	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80



Grundplatte offen f. Schornsteinverlängerung



	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	104394	101001	101002	101003	101004	101005	101036	101006	101007	101008	101009	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
€/Stk.	176,00	197,00	239,00	271,00	314,00	345,00	373,00	404,00	459,00	503,00	556,00				
Gewicht kg/Stk.	2,36	2,77	3,38	3,79	4,40	4,82	5,47	5,87	6,98	8,07	9,11				
Nutzlänge (NL)	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97				
□A	250	270	300	320	350	370	400	420	475	525	575				
ØD (außen)	78	98	128	148	178	198	228	248	298	348	398				

- zum Verlängern von besteh. alten Schornsteinsystemen bis max. 1,5 m Aufbauhöhe

- Befestigung bauseits

- Unterdruck, FE

Auf Anfrage auch mit Einschub eckig lieferbar

* Hinweis: Die technischen Unterlagen des Döbelerstellers sind zu berücksichtigen!

Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



Schiedel ICS

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



2a			Putztüranschluss eckig, mit Kondensatsperre															
			Nur für Unterdruck															
			Art.-Nr.															
			€/Stk.															
2b			Putztüranschluss eckig, mit Kondensatsperre und Rußschutzzür															
			Nur für Unterdruck															
			Art.-Nr.															
			€/Stk.															
2c			Putztüranschluss Festbrennstoff, mit Kondensatsperre															
			inkl. Revisionsverschluss N1															
			Stutzen nicht verlängerbar															
			Art.-Nr.															
2d			Putztüranschluss Öl, Gas, mit Kondensatsperre															
			inkl. Revisionsverschluss P1															
			Stutzen nicht verlängerbar															
			Art.-Nr.															




3a		Rauchrohranschluss 90°, mit Kondensatsperre Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	153221	153222	153223	153224	153225	153226	153227	153228	153229	100887	100888	100889	100890	100891	100892
			€/Stk.	282,00	293,00	323,00	350,00	367,00	418,00	537,00	547,00	607,00	709,00	947,00	1.117,00	1.288,00	1.628,00	1.800,00
			Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57	5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	13,36	15,51	18,70	23,50	31,44
			Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455	455	455	455	480	530	605	655	705	805	905
3b		Rauchrohranschluss 85°, mit Kondensatsperre Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	153230	153231	153232	153233	153234	153235	153236	153237	153238	100873	100874	100875	100876	100877	100878
			€/Stk.	282,00	293,00	323,00	350,00	367,00	418,00	537,00	547,00	607,00	709,00	947,00	1.117,00	1.288,00	1.628,00	1.800,00
			Gewicht kg/Stk.	1,63	1,95	3,42	3,88	4,57	5,04	6,04	6,56	7,90	10,39	12,81	15,77	19,01	23,94	32,02
			Nutzlänge (NL)	291	291	455	455	455	455	455	455	490	540	605	655	705	805	905
3c		Rauchrohranschluss 45°, mit Kondensatsperre Stutzen sind mit ICS-Rohrelementen zu verlängern 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	153240	153241	153242	153243	153244	153245	153246	153247	153248	100859	100860	100861	100862	100863	100864
			€/Stk.	395,00	437,00	464,00	502,00	603,00	693,00	697,00	833,00	1.010,00	1.485,00	1.731,00	2.019,00	2.255,00	3.081,00	3.081,00
			Gewicht kg/Stk.	2,47	4,11	4,63	5,37	6,80	7,79	8,61	11,53	14,78	19,52	21,49	26,09	36,86	48,94	48,94
			Nutzlänge (NL)	355	455	455	455	530	530	560	623	697	815	885	955	1100	1245	1245
3d		Rauchrohranschluss 90° mit Putztüranschluss rund für Festbrennstoffe inkl. Revisionsverschluss N1 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	174090	153248	153249	153250	153251	153252	153253	153254							
			€/Stk.	668,00	698,00	733,00	769,00	807,00	872,00	993,00	1.048,00							
			Gewicht kg/Stk.	3,83	3,83	4,34	5,12	5,64	6,49	7,34	8,85							
			Nutzlänge (NL)	288	455	455	455	455	455	455	485							
3e		Rauchrohranschluss 90° mit Putztüranschluss rund für Öl und Gas inkl. Revisionsverschluss P1 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.			153255	153256	153257	153258	153259	153260	153261						
			€/Stk.			706,00	745,00	778,00	817,00	876,00	999,00	1.084,00						
			Gewicht kg/Stk.			3,83	4,34	5,12	5,64	6,40	7,34	7,90						
			Nutzlänge (NL)			455	455	455	455	455	455	485						
3f		Rauchrohranschluss 90° mit Putztüranschluss eckig Nur für Unterdruck Stutzen sind wie 3c zu verlängern 	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.			153262	153263	153264	153265	auf Anfrage	153266	153267						
			€/Stk.			706,00	745,00	778,00	817,00		999,00	1.084,00						
			Gewicht kg/Stk.			3,42	4,29	5,48	6,31		6,56	7,90						
			Nutzlänge (NL)			455	455	455	455		455	480						



3g



Anschlussübergang PPL auf ICS

pass. auf Pos. 3a-3f Übergang auf
PRIMA PLUS (als Verbindungsleitung)

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	101176	101177	101178	101179	101180	101181	101360	101182	101183	101184	101185	101186	101187	101188	101189
€/Stk.	75,00	81,00	83,00	89,80	100,00	116,30	143,00	143,00	164,00	176,00	369,00	413,00	455,00	550,00	635,00
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95	1,04	1,19	1,28	1,51	1,77	2,05	3,04	3,35	3,97	4,59
Nutzlänge (NL)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	200


bei Übergang auf Prima Plus ist ein Klemmband zu verwenden - siehe bei Prima Plus

Hinweis: Anschlussübergang ICS auf PPL (ICS als Verbindungsleitung) - s. Seite 42

3h



Erweiterung ICS auf ICS




Anschluss Ø der Feuerstätte	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr. Ø 80	153268														
€/Stk. Ø 80	226,00														
Art.-Nr. Ø 100		153269													
€/Stk. Ø 100		228,00													
Art.-Nr. Ø 130			153270												
€/Stk. Ø 130			237,00												
Art.-Nr. Ø 150				153271											
€/Stk. Ø 150				244,00											
Art.-Nr. Ø 180					153272										
€/Stk. Ø 180					255,00										
Art.-Nr. Ø 200						153273									
€/Stk. Ø 200						264,00									
Nutzlänge (NL)	180	180	180	180	180	180	180								

3i



Anschlussfutter einwandig, kürzbar

passend auf Pos. 3a-3f
Übergang auf Ofenrohr
bzw. Fremdrohr
(als Verbindungsleitung)
Nutzlänge 325 mm


Anschluss Ø der Feuerstätte	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr. Ø 80	137877	132178	146734												
€/Stk. Ø 80	126,00	126,00	139,00												
Art.-Nr. Ø 100	101168	104479	146735												
€/Stk. Ø 100	126,00	126,00	139,00												
Art.-Nr. Ø 120		104480	104482												
€/Stk. Ø 120		126,00	139,00												
Art.-Nr. Ø 130		101169	101170	132179											
€/Stk. Ø 130		126,00	128,00	155,00											
Art.-Nr. Ø 150		104481	101171	101172	132180										
€/Stk. Ø 150		126,00	128,00	144,00	175,00										
Art.-Nr. Ø 160			104483	104485	132181										
€/Stk. Ø 160			139,00	155,00	175,00										
Art.-Nr. Ø 180			104484	101173	101174										
€/Stk. Ø 180			139,00	144,00	163,00										
Art.-Nr. Ø 200				104486	101175										
€/Stk. Ø 200				155,00	163,00										
Art.-Nr. Ø 250							132182								
€/Stk. Ø 250							230,00								
Art.-Nr. Ø 300								112330	132183						
€/Stk. Ø 300								230,00	249,00						

4a



Doppelwandfutter, gedämmt, justierbar


Nutzlänge 390 - 475 mm



Anschluss Ø der Feuerstätte	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr. Ø 130			104487	104488											
€/Stk. Ø 130			220,00	243,00											
Art.-Nr. Ø 150				104489	104491	104493									
€/Stk. Ø 150				243,00	260,00	298,00									
Art.-Nr. Ø 180				104490	104492	104494									
€/Stk. Ø 180				243,00	260,00	298,00									
Art.-Nr. Ø 200						104495									
€/Stk. Ø 200						298,00									




4b

Doppelwandfutter, kurz
Gesamtlänge 143 mm

Anschluss Ø der Feuerstätte	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr. Ø 80			101365												
€/Stk.			183,00												
Art.-Nr. Ø 100			101366	113202											
€/Stk.			183,00	201,00											
Art.-Nr. Ø 120			137258	137259											
€/Stk.			183,00	201,00											
Art.-Nr. Ø 130			101362	101367	132202										
€/Stk.			158,00	201,00	215,00										
Art.-Nr. Ø 150				101363	101368	114832									
€/Stk.				176,00	215,00	217,00									
Art.-Nr. Ø 160				132203	114372	114829									
€/Stk.				201,00	215,00	217,00									
Art.-Nr. Ø 180				132204	101364	132201									
€/Stk.				201,00	187,00	217,00									
Art.-Nr. Ø 200						115021									
€/Stk.						203,00									
Art.-Nr. Ø 250								132199							
€/Stk.								226,00							
Art.-Nr. Ø 300										132200					
€/Stk.										234,00					

4c

Doppelwandfutter,
gedämmt, kürzbar
Nutzlänge 450 mm

Anschluss Ø der Feuerstätte	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr. Ø 80			132190												
€/Stk.			257,00												
Art.-Nr. Ø 100			132191	132192											
€/Stk.			257,00	265,00											
Art.-Nr. Ø 120			137942	137944											
€/Stk.			257,00	265,00											
Art.-Nr. Ø 130			137906	132187	132193										
€/Stk.			179,00	265,00	282,00										
Art.-Nr. Ø 150				137907	132194	132195									
€/Stk.				201,00	282,00	286,00									
Art.-Nr. Ø 160				132197	132188	132196									
€/Stk.				265,00	282,00	286,00									
Art.-Nr. Ø 180				132198	137908	132189									
€/Stk.				265,00	211,00	286,00									
Art.-Nr. Ø 200						132184									
€/Stk.						259,00									
Art.-Nr. Ø 250								132185							
€/Stk.								285,00							
Art.-Nr. Ø 300										132186					
€/Stk.										294,00					

5a

Rohrelement 1000 (inkl. Klemmband)*,
Nutzlänge (NL) 955

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153278	153279	153280	153281	153282	153283	153284	153285	153286	100707	100708	100709	100710	100711	100712
€/Stk.	192,00	199,00	222,00	242,00	273,00	312,00	360,00	408,00	504,00	619,00	713,00	807,00	958,00	1.180,00	1.420,00
Gewicht kg/Stk.	3,99	4,73	5,84	6,58	7,69	8,43	9,56	10,28	12,08	13,96	15,81	19,10	21,10	25,09	29,07
Außen Ø	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

5b

Rohrelement 500 (inkl. Klemmband)*,
Nutzlänge (NL) 455

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153287	153288	153289	153290	153291	153292	153293	153294	153295	100692	100693	100694	100695	100696	100697
€/Stk.	121,00	131,00	135,00	152,00	166,00	209,00	219,00	231,00	305,00	429,00	469,00	533,00	657,00	808,00	966,00
Gewicht kg/Stk.	1,98	2,34	2,89	3,26	3,8	4,17	4,73	5,09	5,97	6,90	7,82	9,42	10,41	12,38	14,34

5c

Rohrelement 250 (inkl. Klemmband)*,
Nutzlänge (NL) 205

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153296	153297	153298	153299	153300	153301	153302	153303	153304	100678	100679	100680	100681	100682	100683
€/Stk.	103,00	110,00	119,00	135,00	152,00	176,00	192,00	208,00	231,00	310,00	389,00	463,00	579,00	720,00	851,00
Gewicht kg/Stk.	0,97	1,15	1,42	1,59	1,86	2,04	2,31	2,49	2,92	3,37	3,82	4,59	5,07	6,01	6,97

5d


Rohrelement 200 (inkl. Klemmband)*,
Nutzlänge (NL) 155

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153305	153306	153307	153308	153309	153310	153311	153312	153313	100664	100665	100666	100667	100668	100669
€/Stk.	97,00	102,00	110,00	131,00	143,00	161,00	176,00	192,00	208,00	291,00	365,00	428,00	554,00	692,00	803,00
Gewicht kg/Stk.	0,77	0,91	1,12	1,26	1,47	1,61	1,83	1,97	2,31	2,67	3,02	3,58	3,96	4,71	5,46






5e		Dichtring aus Silikon	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700		
		für Überdruckbetrieb bei Gasfeuerung je Element 1 Stk. erforderlich	Art.-Nr.	101814	101815	101816	101817	101818	101819	101819	101820	101277	101278	120430	120429	120428	120426	120424	
			€/Stk.		5,60	5,60	8,60	8,60	12,80	12,80	12,80	14,20	15,60	19,80	43,00	45,00	46,00	54,00	60,00
		ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Kunststoffmontagefett erforderlich																	

5f		Dichtring aus Viton	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		für Überdruckbetrieb bei Öl-, Gasfeuerung je Element 1 Stk. erforderlich	Art.-Nr.	101821	101822	101824	101825	101826	101827	101827	101828	101829	101284					
			€/Stk.	11,20	11,20	12,80	12,80	15,60	15,60	15,60	30,00	33,00	40,00					
		ACHTUNG: Einfetten der Dichtringe mit Kunststoffmontagefett erforderlich																

6a	 	Wandhalter	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Wandabstand: 50 mm - mind. alle 4 m setzen - zu verlängern mit Pos. 6b, 6c	Art.-Nr.	101263	101264	101265	101266	101267	101268	101402	101269	101270	101271	101272	101273	101274	101275	101276
			€/Stk.	67,00	67,00	69,00	69,60	76,30	76,30	85,00	86,00	101,00	126,00	133,50	172,00	182,90	228,00	316,00
			Gewicht kg/Stk.	0,40	0,45	0,70	0,75	0,80	0,90	0,94	0,95	1,90	3,50	3,60	4,00	4,40	5,00	5,80
			Ø C innen	131,1	151,1	181,1	201,1	231,1	251,1	281,1	301,1	350,4	400,4	450,4	500,5	550,5	650,5	750,4
			A	138	158	188	208	238	258	288	308	358	412	462	512	562	662	762
			B	116	126	141	151	166	176	191	201	225	250	275	300	325	375	425
			h	36	36	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60	60	60	60
		Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)																

6b	 	Verlängerung Wandhalter „W“ (Paar)	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700		
		passend zu Wandhalter (6a) Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)	mind. Wandabstand bei "Typ W1"	55	55	55	55	55											
			max. Wandabstand bei "Typ W1"	100	100	100	100	100											
			Art.-Nr.	101735	101735	101735	101735	101735											
			€/Stk.	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00											
			max. Wandabstand bei "Typ W2"						114	114	114	114							
			Art.-Nr.						101736	101736	101736	101736							
			€/Stk.						50,50	50,50	50,50	50,50							
			max. Wandabstand bei "Typ W3"																
			Art.-Nr.										101737	101737	101737	101737	101737	101737	
	€/Stk.										91,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00			

6c	 	Verlängerung Wandhalter „L“ (Paar)	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		passend zu Wandhalter (6a) Befestigungsmaterial bauseits (untergrundabhängig)	mind. Wandabstand bei "Typ L1"	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			max. Wandabstand bei "Typ L1"	250	250	250	250	250	250	250	220	220	220	160	160	160	160	160
			Art.-Nr.	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738	101738
			€/Stk.	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10	120,10
			max. Wandabstand bei "Typ L2"	440	440	440	440	440	440	440	370	370	370	310	310	310	310	310
			Art.-Nr.	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739	101739
			€/Stk.	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50	151,50
			max. Wandabstand bei "Typ L3"	500	500	500	500	500	500	500	470	470	470	410	410	410	410	410
			Art.-Nr.	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740	101740
	€/Stk.	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50	225,50		
		max. Wandabstand bei "Typ L4"	700	700	700	700	700	700	700	670	670	670	610	610	610	610	610	
			Art.-Nr.	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741	101741
			€/Stk.	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70	282,70
			max. Wandabstand bei "Typ L5"	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	980	980	920	920	920	920	920	920
			Art.-Nr.	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641	131641
			€/Stk.	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00	474,00
			max. Wandabstand bei "Typ L6"	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1195	1195	1135	1135	1135	1135	1135	1135	1135
			Art.-Nr.	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642	131642
			€/Stk.	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00	603,00

	 	Sparrenhalter	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	100960	100961	100962	100963	100964	100965	100966	100967	100968	113120					
			€/Stk.	56,00	57,00	57,00	59,00	61,00	61,00	81,00	95,00	109,00	132,00					
			Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,22	1,25	1,30	1,33	1,37	1,40	1,47	1,70					
			Ø C	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400					



7a

Dachdurchführung 0° (in Edelstahl)

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	101226	101226	101227	101227	101228	101228	101229	101229	101230	101231	101232	101233	101234	101236	101237
€/Stk.	164,00	164,00	168,30	168,30	180,60	180,60	195,20	195,20	222,20	259,20	297,30	326,00	343,30	439,00	526,00
Gewicht kg/Stk.	3,86	3,86	4,59	4,59	5,34	5,34	6,11	6,11	6,90	7,72	8,57	9,44	10,33	12,19	14,14
Ø A	200	200	250	250	300	300	350	350	400	450	500	550	600	700	800
B x C	700	700	750	750	800	800	850	850	900	950	1000	1050	1100	1200	1300

7b

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Dachdurchführung 10°-15° mit WAKAFLEX-Schürze

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
DN Stützen/ Ø d	200	200	250	250	300	300	350	350	400	450					
Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz	148958	148958	148959	148959	148960	148960	148962	148962	148964	148965					
Art.-Nr. WAKAFLEX rot	154405	154405	154406	154406	154407	154407	154409	154409	auf Anfrage	auf Anfrage					
€/Stk.	181,00	181,00	223,00	223,00	231,00	231,00	266,00	266,00	291,00	304,00					
A x B	689 x 685	689 x 685	742 x 735	742 x 735	794 x 787	794 x 787	846 x 838	846 x 838	899 x 890	951 x 942					
C	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
Ø D	290	290	344	344	397	397	450	450	503	557					
V	257	257	266	266	275	275	284	284	293	302					
F	229	229	282	282	334	334	386	386	439	491					
G	225	225	275	275	327	327	378	378	430	482					

7c

Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Dachdurchführung 16°-25° mit WAKAFLEX-Schürze

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
DN Stützen/ Ø d	200	200	250	250	300	300	350	350	400	450					
Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz	148976	148976	148977	148977	148978	148978	148980	148980	148982	148983					
Art.-Nr. WAKAFLEX rot	154423	154423	154424	154424	154425	154425	154427	154427	auf Anfrage	auf Anfrage					
€/Stk.	199,00	199,00	236,00	236,00	247,00	247,00	275,00	275,00	314,00	327,00					
A x B	713 x 693	713 x 693	770 x 746	770 x 746	827 x 799	827 x 799	884 x 852	884 x 852	941 x 906	998 x 959					
C	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
Ø D	310	310	367	367	424	424	481	481	538	595					
V	313	313	332	332	352	352	371	371	390	410					
F	253	253	310	310	367	367	424	424	481	538					
G	233	233	286	286	339	339	392	392	446	499					

Auf Anfrage lieferbar:

- Konus, pulverbeschichtet oder matt
- Dachdurchführungen 46°-55° und 56°-60°



7d





Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Dachdurchführung 26°-35° mit WAKAFLEX-Schürze

Konus Edelstahl glänzend

schwarz entspricht RAL 7016

rot entspricht RAL 8004



	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
DN Stützen/ Ø d	200	200	250	250	300	300	350	350	400	450					
Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz	148994	148994	148995	148995	148996	148996	148998	148998	149000	149001					
Art.-Nr. WAKAFLEX rot	154441	154441	154442	154442	154443	154443	154445	154445	auf Anfrage	auf Anfrage					
€/Stk.	236,00	236,00	262,00	262,00	289,00	289,00	348,00	348,00	395,00	418,00					
A x B	754 x 703	754 x 703	818 x 758	818 x 758	882 x 813	882 x 813	946 x 868	946 x 868	1011 x 923	1075 x 978					
C	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
Ø D	335	335	396	396	457	457	519	519	580	641					
V	381	381	414	414	446	446	478	478	510	542					
F	294	294	358	358	422	422	486	486	551	615					
G	243	243	298	298	353	353	408	408	463	518					

7e





Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

Dachdurchführung 36°-45° mit WAKAFLEX-Schürze

Konus Edelstahl glänzend

schwarz entspricht RAL 7016

rot entspricht RAL 8004



	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
DN Stützen/ Ø d	200	200	250	250	300	300	350	350	400	450					
Art.-Nr. WAKAFLEX schwarz	149012	149012	149013	149013	149014	149014	149016	149016	149018	149019					
Art.-Nr. WAKAFLEX rot	154459	154459	154460	154460	154461	154461	154463	154463	auf Anfrage	154466					
€/Stk.	249,00	249,00	282,00	282,00	306,00	306,00	368,00	368,00	440,00	485,00					
A x B	821 x 715	821 x 715	897 x 773	897 x 773	974 x 831	974 x 831	1050 x 888	1050 x 888	1127 x 945	1204 x 1002					
C	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200					
Ø D	367	367	435	435	502	502	569	569	637	704					
V	474	474	523	523	573	573	622	622	671	720					
F	361	361	437	437	514	514	590	590	667	744					
G	255	255	313	313	371	371	428	428	485	542					



Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

M-Glue, 290 ml, schwarz

zur Stoßabdichtung

von WAKAFLEX

Art.-Nr.	900010290
€/Stk.	27,00



Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 28 cm

schwarz entspricht RAL 7016

rot entspricht RAL 8004

Art.-Nr.	900016281
Art.-Nr.	900016282
€/Stk.	98,00



Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör

WAKAFLEX Ersatzrolle 5 m, Breite 37 cm

schwarz entspricht RAL 7016

rot entspricht RAL 8004

Art.-Nr.	900010093
Art.-Nr.	900010094
€/Stk.	142,00



Hinweis: Nicht rabattierfähig

WAKAFLEX Andrückrolle

hochwertig

kugelgelagert

Art.-Nr.	176309
€/Stk.	49,90

7f



Regenkragen

oberhalb der Dachdurchführung

über ICS-Rohr versetzen,


zur Abdeckung des Ringspaltes




	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	100969	100970	100971	100972	100973	100974	100975	100976	100977	100978	100979	100980	100981	100983	100985
€/Stk.	62,00	65,00	73,00	75,20	80,80	85,30	100,00	103,00	111,00	119,00	124,50	137,00	142,50	169,00	193,00
Gewicht kg/Stk.	0,29	0,31	0,35	0,38	0,39	0,45	0,48	0,51	0,85	0,95	1,05	1,15	1,25	1,45	1,66
Ø A	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
Ø B	270	290	320	340	370	390	420	440	490	540	590	640	690	790	900

Auf Anfrage lieferbar:


- Konus, pulverbeschichtet oder matt
- Dachdurchführungen 46°-55° und 56°-60°

8a		Mündungsabschluss 	Art.-Nr.	153314	153315	153316	153317	153318		153319	153320	153321	153322	101220	101221	101222	101223	101224	101225	
			€/Stk.	94,00	100,00	102,00	110,00	146,00	168,00	175,00	175,00	183,00	251,00	334,00	348,00	361,00	413,00	446,00		
			Gewicht kg/Stk.	0,88	1,05	1,31	1,48	1,74	1,91	2,17	2,34	2,76	3,20	3,63	3,93	4,34	5,16	5,98		
			Nutzlänge (NfL)	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	


8b		Regenhaube bis Ø300 inkl. Sicherungsseil passend auf Mündungs- abschluss (Pos. 8a) 	Art.-Nr.	133783	133784	133787	133789	133791		133792	133793	133794	133795							
			€/Stk.	59,40	61,80	70,30	71,50	77,50	81,20	90,90	93,30	104,20								
			Gewicht kg/Stk.	0,37	0,49	0,66	0,72	1,05	1,27	1,50	1,61	1,96								
			Ø A	75	95	125	145	175	195	224	244	294								
Ø B	160	200	240	280	330	380	410	430	480											
H	100	100	140	140	180	180	250	250	250											


8c		Regenhaube mit Funken- schutzgitter 	Art.-Nr.	148458	148459	148462	148464	148466		148467	148468	148469	148470							
			€/Stk.	119,00	121,00	137,00	148,00	167,00	177,00	211,00	222,00	239,00								
			Ø A	75	95	125	145	175	195	224	244	294								
			Ø B	160	200	240	280	330	380	410	430	430								
H	100	100	140	140	180	180	250	250	250											

8d		Regenhaube ab Ø350 passend auf Mündungs- abschluss (Pos. 8a)	Art.-Nr.											114414	100939	100940	100941	100942	100943
			€/Stk.											239,00	335,00	385,00	457,00	547,00	578,00
			Gewicht kg/Stk.											2,16	4,92	6,11	7,37	7,57	7,71
			A											175	200	225	250	300	350
Ø B											700	800	900	1000	1000	1000	1000		

8e		Regenhaube Anti-splash – Deckel klappbar kein Mündungsabschluss erforder- lich 	Art.-Nr.			153323	153324	153325		153326	153327	153328	153329	119010						
			€/Stk.			293,00	323,00	340,00	369,00	408,00	445,00	530,00	592,00							
			A			130	175	200	240	250	297	346	384							
			Ø B			250	300	350	400	450	500	600	700							
C			180	225	250	290	300	347	396	434										
Gewicht (kg)			1,60	2,02	2,57	3,15	3,83	4,58	6,11	7,84										

8f		Regenhaube Anti-splash mit Funkenschutzgitter, kein Mündungs- abschluss erforder- lich 	Art.-Nr.			153330	153331	153332		153333	153334	153335	153336	118722						
			€/Stk.			268,00	304,00	334,00	358,00	389,00	410,00	451,00	491,00							
			Außen Ø mm			180	200	230	250	280	300	350	400							
			A			130	175	200	240	250	297	346	384							
Ø B			250	300	350	400	450	500	600	700										
C			180	225	250	290	300	347	396	434										
Gewicht (kg)			2,44	2,71	3,64	4,52	5,47	6,82	9,16	9,68										

9a		Anschlussrosette 135 mm für Mauer- und Deckendurch- führung; Überstand: 13,5 cm passend über ICS-Außenmantel; Maßtoleranz beachten! 	Art.-Nr.	104505	104506	104507	104508	104509		104510	104463	104511	104512	131523	131524	131525	131526	131528	131530	
			€/Stk.	64,00	66,00	69,00	69,60	72,90	76,30	88,00	91,00	104,00	124,00	134,00	145,00	167,00	199,00	257,00		
			Gewicht kg/Stk.	0,30	0,36	0,42	0,45	0,48	0,52	0,56	0,58	0,68	1,16	1,27	1,38	1,48	1,69	1,91		
			Ø A	135	155	185	205	235	255	285	305	355	405	455	505	555	655	755		
Ø B	405	425	455	475	505	525	555	575	625	675	725	775	825	925	1025					
- verstellbar / für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz in die Tiefe)																				

9b		Anschlussrosette 220 mm für Mauerdurchführung aus brennbaren Bauteilen; Überstand: 22 cm; passend über ICS-Außenmantel; Maßtoleranz beachten! 	Art.-Nr.			104513	104514	104515		104516	100948	104517	104518							
			€/Stk.			104,00	107,70	114,40	116,70	134,00	137,00	161,00								
			Gewicht kg/Stk.			1,66	1,77	1,94	2,06	2,16	2,36	2,69								
			Ø A			185	205	235	255	285	305	355								
Ø B			625	645	675	695	725	745	795											
- verstellbar / für nachträglichen Einbau geeignet (bei genügend Platz in die Tiefe)																				



9c		Anschlussrosette 85 mm für Mauerdurchführung: Überstand: 8,5 cm passend über ICS-Außen- mantel; Maßtoleranz beachten!															
				Art.-Nr.	104498	104499	104500	104501	137978		104502	auf Anfrage	104503	104504			
9d		Anschlussrosette 50 mm für Mauerdurchführung: Überstand: 5 cm passend über ICS-Außen- mantel; Maßtoleranz beachten!															
				Art.-Nr.			131509	131510	131511		131512	131513	131514	131515			
9e		Anschlussbleche eckig, 120 mm															
				Art.-Nr.	131472	131473	131474	131475		131476	131477	131478	131479	131480	131481		
9f		Anschlussbleche eckig, 200 mm															
				Art.-Nr.	131452	131453	131454	131455		131456	131457	131458	131459	131460			
9g		Regenrosette für Wanddurchführung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmfassade															
				Art.-Nr.	132272	132273	132274	132275	132276		132277	132278	132279				
10a		Verschlussdeckel mit Zugbegrenzer für RA Einbau im Gebäude nicht kompatibel mit unserem Putzröhranschluss															
				Art.-Nr.	101204	101205	101206			101207	101208	101209	101210	101211			
10b		Verschlussdeckel für RA passend auf Pos. 3a-3d für nicht betriebene Rauchrohran- schlüsse (T-Stück)															
				Art.-Nr.	101104	101105	101106	101107	101108		101109	101342	101110	101111	101112	101113	101114
11a		Statisches Klemmband standardmäßig bei jedem Rohr enthalten															
				Art.-Nr.	101124	101125	101126	101127	101128		101129	101130	101131	101132	101133	101134	101135



11b

Seilabspannung (für Abspannungen über Dach)

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	100639	100640	100641	100642	100643	100644	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100651	100653	100655
€/Stk.	88,00	88,00	89,00	91,00	93,00	94,00	98,00	103,00	105,00	110,00	112,00	116,00	125,00	161,00	166,00
Gewicht kg/Stk.	0,44	0,51	0,62	0,68	0,79	0,85	0,96	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,88	2,22	2,56
Ø CI	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750

Stahlseile, Befestigungsmaterial werden nicht mitgeliefert.

11c

Abspannset, starr

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
verstellbar 1500 bis 2500 mm Statik vorhanden	Art.-Nr.	109553	109554	109555	109556	109557	109558	Auf Anfrage	109559						
verwendbar mit 11d oder Dachhaken bauseitig	€/Stk.	601,00	610,00	639,00	660,00	671,00	738,00		806,00						
	Gewicht kg/Stk.	4,30	4,40	4,45	4,55	4,60	4,70		4,80						
	Ø Schelle	130	150	180	200	230	250		300						

Statistischer Nachweis der Dachbefestigung bauseits.

11d

Dachhaken für Abspannset

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Art.-Nr.	151925	151925	151925	151925	151925	151925	151925							
	€/Paar	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00							

12a

Bogen 15°

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Art.-Nr.	153337	153338	153339	153340	153341	153342	153343	153344	153345	100735	100736	100737	100738	100739
	€/Stk.	195,00	199,00	211,00	225,00	243,00	273,00	296,00	320,00	377,00	444,00	517,00	593,00	664,00	823,00
	Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,43	1,57	1,78	1,91	2,25	2,87	3,25	5,55	6,13	7,54
	A	55	55	55	55	60	60	60	65	65	70	87	92	97	107
	B	95	95	95	95	100	100	100	105	105	110	131	136	141	151

12b

Bogen 30°

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Art.-Nr.	153346	153347	153348	153349	153350	153351	153352	153353	153354	100749	100750	100751	100752	100753
	€/Stk.	195,00	199,00	211,00	225,00	243,00	273,00	296,00	320,00	377,00	444,00	517,00	593,00	664,00	823,00
	Gewicht kg/Stk.	0,74	0,88	1,08	1,22	1,81	1,98	2,25	2,42	2,84	4,42	5,00	6,72	7,63	9,83
	A	70	75	68	70	75	80	80	85	90	100	122	127	132	147
	B	105	110	108	110	115	120	120	125	130	140	166	171	176	191

Bogen 45°

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Art.-Nr.	153355	153356	153357	153358	153359	153360	153361	153362	153363	100763	100764	100765	100766	100767
	€/Stk.	195,00	199,00	211,00	225,00	243,00	273,00	304,00	335,00	404,00	468,00	603,00	693,00	799,00	1.040,00
	Gewicht kg/Stk.	0,93	1,11	1,37	1,54	1,81	2,15	2,53	2,82	3,83	4,42	5,00	7,88	9,13	11,87
	A	70	75	80	85	90	95	105	105	115	130	152	162	172	192
	B	110	115	120	125	130	135	145	145	155	170	196	206	216	236

Bogen 85°

	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
	Art.-Nr.	153364	153365	153366	153367	153368	153369	153370	153371	153372	100777	100778	100779	100780	100781
	€/Stk.	293,00	314,00	355,00	388,00	428,00	491,00	520,00	552,00	668,00	832,00	1.055,00	1.196,00	1.348,00	1.618,00
	Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07	3,39	3,86	4,55	5,84	7,33	10,33	11,62	13,60	18,00
	A	126	133	149	158	173	185	199	208	232	258	275	373	398	447
	B	170	177	193	202	217	229	243	252	276	302	315	411	436	485

Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion



Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoff inkl. Revisionsverschluss N1	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153383	153384	153385	153386		153387	auf Anfrage	153389	auf Anfrage	100804	134900				
€/Stk.	366,00	392,00	440,00	483,00		561,00		631,00		1.000,00	1.326,00				
Gewicht kg/Stk.	2,02	2,68	3,05	3,68		3,98		5,12		8,18	10,20				
A	151	163	182	179		185		208		258	275				
B	195	207	226	223		229		252		302	315				
Ø D	100	130	150	150		150		150		200	250				




Bogen 85° mit Revisionsverschluss für Öl, Gas inkl. Revisionsverschluss P1	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153392	153393	153394	153395		153396	153397	153398	153399	100791	134905				
€/Stk.	373,00	406,00	456,00	497,00		573,00	610,00	649,00	954,00	1.019,00	1.345,00				
Gewicht kg/Stk.	2,02	2,68	3,05	3,68		3,98	3,86	5,12	6,74	8,18	10,20				
A	151	163	182	179		185	199	208	232	258	275				
B	195	207	226	223		229	243	252	276	302	315				
Ø D	100	130	150	150		150	150	150	200	200	250				




Bogen 90°	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153400	153401	153402	153403	153404	153405	153406	153407	153408	100818	100819	100820	100821	100822	100823
€/Stk.	293,00	314,00	355,00	388,00	428,00	491,00	520,00	552,00	668,00	832,00	1.055,00	1.196,00	1.348,00	1.618,00	1.854,00
Gewicht kg/Stk.	1,20	1,50	2,00	2,38	3,07	3,39	3,86	4,55	5,84	7,33	10,33	11,62	13,60	18,00	22,98
A	128	136	152	161	176	188	204	212	237	264	290	396	421	471	522
B	172	180	196	205	220	232	248	256	281	308	330	434	459	509	560



Bogen 90° mit Reinigungsöffnung, flach für Festbrennstoffe Unterdruck, trockener Betrieb Einbau im Gebäude	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153409	153410	153411	153412	153413	153414	153415	153416	153417	118133	118550	113822	119136	115483	115592
€/Stk.	309,00	323,00	355,00	396,00	434,00	505,00	537,00	570,00	699,00	879,00	1.087,00	1.225,00	1.378,00	1.634,00	1.748,00
Gewicht kg/Stk.	1,26	1,82	2,41	2,75	3,31	3,58	3,48	4,61	6,07	7,36	9,90	11,61	13,60	18,00	25,53
A	128	136	152	161	176	188	199	212	237	264	290	396	421	471	522
B	172	180	196	205	220	232	243	256	281	308	330	434	459	509	560



Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Festbrennstoff inkl. Revisionsverschluss N1	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153418	153419	153420	153421	153422	153423	153424	153425	153426	100845	134930	134931	134932	134933	134934
€/Stk.	323,00	366,00	392,00	440,00	483,00	561,00	605,00	631,00	944,00	1.000,00	1.326,00	1.457,00	1.720,00	2.074,00	2.350,00
Gewicht kg/Stk.	1,61	2,02	2,68	3,05	3,68	3,98	3,86	5,12	6,74	8,18	10,30	18,49	20,63	26,62	32,07
A	156	155	166	186	183	188	204	212	237	264	290	460	471	493	522
B	200	199	210	230	227	232	248	256	281	308	330	498	509	531	560
Ø D	80	100	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250	250	250



Bogen 90° mit Revisionsverschluss für Öl, Gas inkl. Revisionsverschluss P1	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153427	153428	153429	153430	153431	153432	153433	153434	153435	100832	134935	134936	134937		
€/Stk.	332,00	373,00	406,00	456,00	497,00	573,00	610,00	649,00	954,00	1.019,00	1.345,00	1.476,00	1.739,00		
Gewicht kg/Stk.	1,61	2,02	2,68	3,05	3,68	3,98	3,86	5,12	6,74	8,18	10,30	13,16	15,37		
A	156	155	166	186	183	188	204	212	237	264	290	460	471		
B	200	199	210	230	227	232	248	256	281	308	330	498	509		
Ø D	80	100	130	150	150	150	150	150	200	200	250	250	250		

Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

	Rohrelement mit Messöffnung für waagerechten und senkrechten Einbau		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
			Art.-Nr.	auf Anfrage	153437	153438	153439	153440	153441	153442	153443	153444	101148	101149	101150	101151	101152	101153
			€/Stk.		192,00	199,00	215,00	225,00	249,00	255,00	261,00	275,00	291,00	458,00	655,00	702,00	844,00	955,00
			Gewicht kg/Stk.		1,22	1,49	1,68	1,95	2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07
			Nutzlänge (NL)		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205
			150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750		


	Rohrelement mit Kondensatablauf		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	auf Anfrage	153446	153447	153448	153449	153450	153451	153452	153453	101162	101163	101164	101165	101166	101167		
€/Stk.		312,00	321,00	340,00	352,00	388,00	389,00	390,00	410,00	439,00	680,00	800,00	832,00	950,00	1.327,00		
Gewicht kg/Stk.		1,22	1,49	1,68	1,95	2,14	2,42	2,60	3,05	3,52	3,98	4,69	5,17	6,12	7,07		
Nutzlänge (NL)		205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	205	
			150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750	
	Rohrausgleichselement 195-250 mm für waagerechten Einbau für Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153454	153455	153456	153457	153458	153459	auf Anfrage	153461	153462	117402	117775	118009	118196	118580			
€/Stk.	181,00	193,00	217,00	237,00	271,00	296,00		328,00	340,00	381,00	575,00	782,00	879,00	1.000,00			
Gewicht kg/Stk.	1,55	1,83	2,25	2,53	2,96	3,24		3,94	4,63	5,35	6,08	6,78	7,48	8,88			
Nutzlänge (NL)	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250		195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 2500	195 - 250	195 - 250	195 - 250			
		130	150	180	200	230	250		300	350	400	450	500	550	650		
	Rohrausgleichselement 270-375 mm für waagerechten Einbau für Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153463	153464	153465	153466	153467	153468	auf Anfrage	153470	153471	100721	100722	100723	100724	100725	100726		
€/Stk.	199,00	208,00	232,00	256,00	292,00	328,00		340,00	363,00	406,00	593,00	916,00	1.024,00	1.278,00	1.490,00		
Gewicht kg/Stk.	2,15	2,54	3,13	3,51	4,1	4,49		5,47	6,42	7,42	8,44	9,41	10,38	12,32	14,25		
Nutzlänge (NL)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375		270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375		
		130	150	180	200	230	250		300	350	400	450	500	550	650	750	
	Rohrausgleichselement 375 - 585 mm für waagerechten Einbau für Unterdruck		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153472	153473	153474	153475	153476	153477	153478	153479	153480	113624	113731	113870	113941	114085	115486		
€/Stk.	242,00	256,00	279,00	300,00	324,00	339,00	372,00	388,00	424,00	489,00	725,00	941,00	1.086,00	1.328,00	1.521,00		
Gewicht kg/Stk.	3,02	3,57	4,4	4,94	5,77	6,31	7,15	7,69	9,03	10,43	11,87	13,23	14,6	17,32	20,05		
Nutzlänge (NL)	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585		
		130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750	
	Anschlussübergang ICS auf PPL Übergang PRIMA PLUS auf ICS		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
Art.-Nr.	153500	153501	153502	153503	153504	153505	153506	153507	153508	101198	101199	101200	101201	101202	101203		
€/Stk.	83,00	85,00	91,00	103,00	114,00	137,00	152,00	152,00	169,00	186,00	388,00	434,00	478,00	576,00	634,00		
Gewicht kg/Stk.	0,47	0,57	0,71	0,81	0,95	1,04	1,18	1,28	1,51	1,72	1,88	2,89	3,19	3,78	4,37		
A (Nutzlänge)	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155		


Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Schiedel ICS – Zubehör


Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion


		Rauchrohranschluss 85° mit Luftansaugung		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.	153481	153482	153483														
		€/Stk.	571,00	615,00	655,00														
		NL Nutzlänge	342	342	342														
		A	220	240	270														
		B	250	270	300														
		C	115	125	140														
		E	145	165	195														
		Gewicht kg/Stk.	2,03	2,39	3,00														
		Ø P1	126,30	151,20	181,10														
		Ø D	81,00	101,10	131,10														
		Nicht mit ICS Rohrelement verlängerbar! Adapter auf Anfrage. Wandmontage: passend zu Konsolblech 1f und verlängerte Wandkonsole 1g.																	

	Rohrelement 500 mm mit Kugelfang		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.			104454	104455	104456	104457	auf Anfrage	117763	137257							
		€/Stk.			385,00	395,00	399,00	407,00		419,00	461,00							
		Gewicht kg/Stk.			3,00	3,40	4,00	4,30		5,00	6,73							
		Nutzlänge mm			455	455	455	455		455	455							
		Maße DW Futter:																
		Ø D1			123	142,8	173											
		Ø D2			139	159	189											
																		

		Rußtopf		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.				157821	157822	157823	157824										
		€/Stk.				104,00	111,00	125,00	152,00										

		Rohrelement 500 mm mit Reinigungsöffnung, flach für Festbrennstoffe, Unterdruck, trockener Betrieb, Einbau im Gebäude		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.				153484	153485	153486	153487	153488	153489	153490							
		€/Stk.				275,00	284,00	302,00	320,00	339,00	349,00	366,00							
		Nutzlänge (NL)				455	455	455	455	455	455	455							

		Bogen 85° mit Stützfuß		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.	153491	153492	153493	153494	153495		153496	153497	153498	153499	101889						
		€/Stk.	400,00	428,00	472,00	520,00	563,00		606,00	642,00	675,00	753,00	916,00						
		Gewicht kg/Stk.	1,62	1,94	3,31	3,76	4,45		4,91	5,84	7,22	9,01	11,53						
		A (Nutzlänge)	291	291	456	456	455		455	455	455	490	540						
		B	132	132	215	216	216		217	218	220	245	273						
		C	112	123	139	150	167		178	215	220	234	270						

		Grundplatte für Bogen mit Stützfuß		Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700	
		Art.-Nr.	149971	149972	149973	149974	149975		149976	149977	149978	149979	149980						
		€/Stk.	109,00	110,00	135,00	141,00	145,00		181,00	189,00	197,00	247,00	309,00						
		Ø Kupplung	130	150	180	200	230		250	280	300	350	400						
		Nutzlänge	90	90	90	90	90		90	90	90	90	90						
		A x A	200 x 200	200 x 200	250 x 250	250 x 250	250 x 250		333 x 333	333 x 333	350 x 350	400 x 400	450 x 450						
		Gewicht kg/Stk.	1,27	1,34	1,97	2,04	2,15		3,39	3,51	3,87	4,99	6,26						

	Montagefett ¹⁾																		
		150 g	Art.-Nr.	149737															
			€/Stk.	10,40															
			Gewicht	0,17															
		¹⁾ Hinweis: Rabattgruppe Edelstahl Zubehör																	

Schiedel ICS – Zubehör



Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Schiedel ICS – Zubehör



Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion





Abdeckblende 0°-30°	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
zweitteilig															
Art.-Nr.	101084	101085	101086	101087	101088	101089	101090	101091	101092	101093					
€/Stk.	94,00	98,00	102,00	104,00	120,00	128,00	136,00	143,00	166,00	213,00					
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,41	2,41					
A	630	650	680	700	730	750	780	800	850	900					
B	325	337	354	366	383	395	424	424	453	484					
C	135	155	185	205	235	255	285	305	355	405					
D	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50					




Abdeckblende 30°-45° *	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
zweitteilig															
Art.-Nr.	101094	101095	101096	101097	101098	101099	101100	101101	101102	101103					
€/Stk.	94,00	98,00	102,00	104,00	120,00	128,00	136,00	143,00	166,00	213,00					
Gewicht kg/Stk.	1,00	1,10	1,20	1,40	1,60	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40					
A	630	650	680	700	730	750	780	800	850	900					
B	343	357	378	392	414	428	449	463	499	534					
C	135	155	185	205	235	255	285	305	355	405					
D	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50	247,50					



Abdeckblende 0° - 30° für Hinterlüftung	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
zweitteilig															
Art.-Nr.	104398	104399	104400	104401	104402	104403	104404	104405	104406	104407					
€/Stk.	119,00	124,00	125,00	125,70	134,60	148,10	169,00	176,00	192,00	219,00					
A	330	350	380	400	430	450	480	500	550	600					
B	175,40	187	204,30	215,80	233,80	244,70	262	273,60	302,50	334,20					
C	135	155	185	205	235	255	285	305	355	405					
D	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					



Abdeckblende 30° - 45° für Hinterlüftung *	Ø 80	Ø 100	Ø 130	Ø 150	Ø 180	Ø 200	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	Ø 600	Ø 700
zweitteilig															
Art.-Nr.	104408	104409	104410	104411	104412	104413	104414	104415	104416	104417					
€/Stk.	119,00	124,00	125,00	125,70	134,60	148,10	169,00	176,00	192,00	219,00					
A	330	350	380	400	430	450	480	500	550	600					
B	193	207,10	228,30	242,50	263,60	277,80	299	313,20	348,50	383,90					
C	135	155	185	205	235	255	285	305	355	405					
D	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50					





* Hinweis Abdeckblenden ab 46° Neigung auf Anfrage lieferbar.


Schiedel ICS – Zubehör


Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion

Hinweis: ¹⁾ Rabattgruppe Leichtbauschacht

13a	Wand- und Deckendurchführung, rund ¹⁾		ICS Ø	Di mm	Da mm	
 	für Wandstärke 120 ²⁾ mm Zum Einsatz bei Gebäuden in Holzbaueise.	Art.-Nr.	109536	130	180	360
		€/Stk.	243,00			
		Art.-Nr.	109537	150	200	380
		€/Stk.	253,00			
		Art.-Nr.	109538	180	230	410
		€/Stk.	301,00			
		Art.-Nr.	109539	200	250	430
		€/Stk.	317,00			
		Art.-Nr.	109540	250	300	480
		€/Stk.	414,00			

13b	Wand- und Deckendurchführung, rund ¹⁾				ICS Ø	Di mm	Da mm
 	für Wandstärke 240 ²⁾ mm Zum Einsatz bei Gebäuden in Holzbaueise.	Art.-Nr.	109541	130	180	360	
	€/Stk.	355,00					
	Art.-Nr.	109542	150	200	380		
	€/Stk.	374,00					
	Art.-Nr.	109543	180	230	410		
	€/Stk.	412,00					
	Art.-Nr.	109544	200	250	430		
	€/Stk.	434,00					
	Art.-Nr.	109545	250	300	480		
	€/Stk.	542,00					

13c	Wand- und Deckendurchführung, rund ¹⁾		ICS Ø	Di mm	Da mm	
 	für Wandstärke 360 ²⁾ mm Zum Einsatz bei Gebäuden in Holzbaueise.	Art.-Nr.	109546	130	180	360
		€/Stk.	470,00			
		Art.-Nr.	109547	150	200	380
		€/Stk.	506,00			
		Art.-Nr.	109548	180	230	410
		€/Stk.	565,00			
		Art.-Nr.	109549	200	250	430
		€/Stk.	603,00			
		Art.-Nr.	109550	250	300	480
		€/Stk.	702,00			

13d  	Wand- und Deckendurchführung, rund ¹⁾		ICS Ø	Di mm	Da mm	
	für Wandstärke 1000 ³⁾ mm Zum Einsatz bei Gebäuden in Holzbaueise.	Art.-Nr.	101861	130	180	360
		€/Stk.	1.102,00			
		Art.-Nr.	101862	150	200	380
		€/Stk.	1.153,00			
		Art.-Nr.	101863	180	230	410
		€/Stk.	1.305,00			
		Art.-Nr.	109551	200	250	430
		€/Stk.	1.406,00			
		Art.-Nr.	109552	250	300	480
	€/Stk.	1.712,00				

²⁾ inklusive 1 Stück Vermiculite Frontplatte

³⁾ inklusive 4 Stück Vermiculite Frontplatte


Schiedel ICS – Zubehör

Das Edelstahl-Doppelwandsystem mit Multifunktion


ICS Deflektorhaube	DN / Ø A	80	100	130	150	180	200	230	250
Art.-Nr.	153522	153523	153524	153525	153526	153527	153528	153529	
€/Stk.	522,00	559,00	571,00	617,00	662,00	718,00	782,00	831,00	
Ø B	130	150	180	200	230	250	280	300	
Ø C	180	220	270	310	360	390	430	460	
H	160	200	260	300	360	400	460	500	

DN / Ø A	300	350	400	450	500	600	700
Art.-Nr.	153530	147467	147468	147469	147470	147471	147472
€/Stk.	1.003,00	1.226,00	1.457,00	1.636,00	2.028,00	2.200,00	2.275,00
Ø B	350	400	450	500	550	650	750
Ø C	530	580	640	690	760	860	960
H	600	700	750	800	850	900	950

Adapter Flansch auf ICS*



Adapter ICS auf Flansch*



* Verschiedene Ausführungen und lose Flansche auf Anfrage erhältlich.
Bestellblatt Flansch siehe S. 50